

JMS

人と医療のあいだに…



JMS Micro Catheter

PEAK HUNTER® 改


目的はより末梢へ。

たとえ困難で険しい道のりでも、
必ず山頂を目指し、たどり着く。
そんな登山家をピークハンターという。
複雑に入り組んだルートを進み、
狭く曲がりくねった道も柔軟に対応。
マイクロカテーテル PEAK HUNTERは
超選択的症例に最適なパートナーです。


継承と新たな試み

改良ポイント

ナデシコ独自のシームレスシャフトは継承しつつ、シャフト中間部に新たな硬度の樹脂を採用しました。

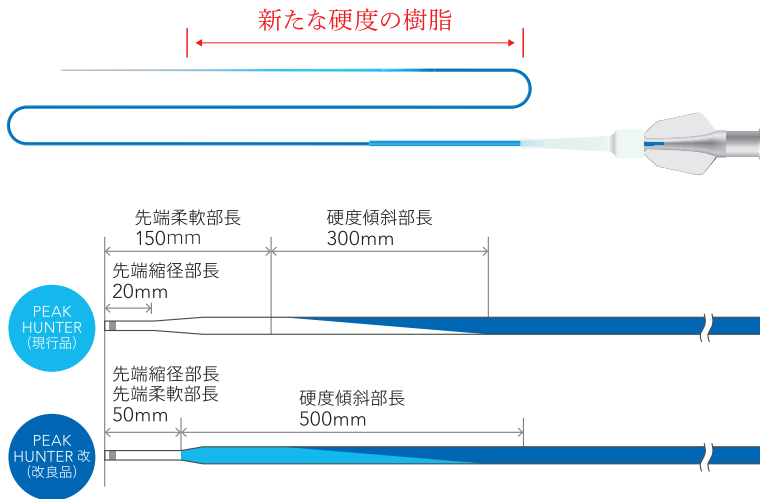

硬度の比較図

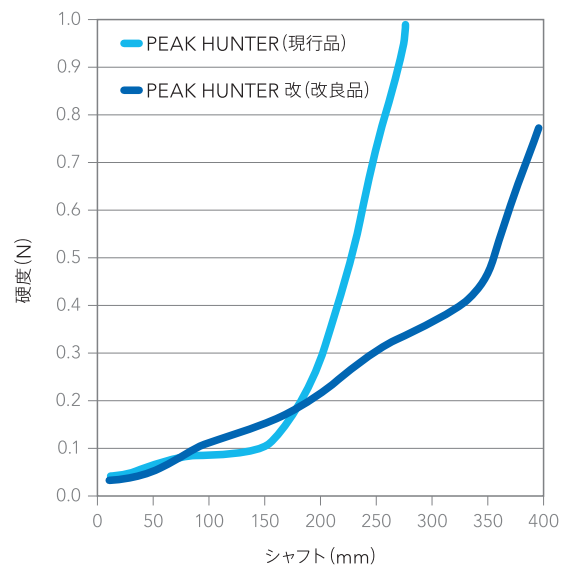

プッシュビリティと末梢到達性を追求した、硬度バランス改良タイプを追加しました。2つのタイプのピークハンターとなります。

規格一覧

品番	JANコード	有効長 (cm)	親水性 コーティング長 (cm)	先端形状	外径 (F/mm)		内径 (inch/mm)	
					先端部	手元	先端部	手元
JX-M35112917	4987494338931	110	50	ストレート	1.7/0.58	2.9/0.95	0.017"/0.42	0.023"/0.58
JX-M92112917	4987494338979			45° アングル				
JX-M91112917	4987494338986			スワンネック				
JX-M35132917	4987494338948	135	50	ストレート				
JX-M95132917	4987494338962			45° アングル				
JX-M91132917	4987494338993			スワンネック				
JX-M35152917	4987494338955	150	80	ストレート				
JX-M91152917	4987494339082			スワンネック				

リベルト付

品番	JANコード	有効長 (cm)	親水性 コーティング長 (cm)	先端形状	外径 (F/mm)		内径 (inch/mm)	
					先端部	手元	先端部	手元
JX-M35B12917	4987494339099	110	50	ストレート	1.7/0.58	2.9/0.95	0.017"/0.42	0.023"/0.58
JX-M35B32917	4987494339105	135						



<製品仕様>

推奨ガイドワイヤ最大径: 0.016inch (0.41mm) 推奨ガイドワイヤ最小内径: 0.038inch (0.97mm)
最大耐圧 (先端開放時): 1,200psi (8,400kPa) 付属品: 1mLシリンジ1本、インサータ

販売名: ナデシコ 医療機器承認番号: 21200BZZ00459000 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
保険償還区分: 血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり

- 外観・仕様は予告なしに変更することがあります。●カタログの写真は印刷物のため実際のものとは異なる場合があります。
- ご使用に際しては、本品の電子添文をご参照ください。●PEAKHUNTERは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<http://www.jms.cc>